

Akvarellmuseumet, Skärhamn



Solskärm



Erco Systems AB, Uddevalla



Uterum Skaftö

### Erco solskyddssystem MTY

System med motor som drar in väven på vävröret. En eller flera tyngder drar ut väven och håller den spänd.

Används vid montage där möjligheten finns att låta en tyngd röra sig upp respektive ner. Tyngden kan gömmas t.ex. i ett rör.

Tyngden kan erhållas med utväxling ifall sträckan inte räcker till för att dra ut väven. Dukarna kan seriekopplas med motordrift.

Systemet projektanpassas.

Ring oss för ytterligare information.

### Material – Konstruktion

Vävrör av aluminium. Tyngd av rostfritt/stål polerat eller i valfri kulör. Fästanordningar och profiler av rostfritt eller varmförzinkat stål.

Dukar kan erhållas i ett flertal fabrikat. De har goda beständigheter mot solljus samt goda värmeavvisande egenskaper, vilket ger minskad solinstrålning och minskad värmeförlust.

### Exempel på duksortimentet:

#### *Ferrari Soltis*

Duk av PVC. Flamsäker i klass M1 och M2.


#### *Ombra/Mood aluminiumvävar med hög energireflektion*

Duk av aluminiumfolie och polyester. Enligt tillverkaren flamsäker med avseende på DIN4102.

#### *Platingtech*

Platingtech metalliserade vävar som är en helt ny mycket stabil och estetiskt tilltalande produkt som har goda egenskaper.

System: MTY  
Täckningsyta: max. 25-30m<sup>2</sup> / hel väv.  
Systemet kan seriekopplas.  
Kan även monteras horisontalt eller lutande.

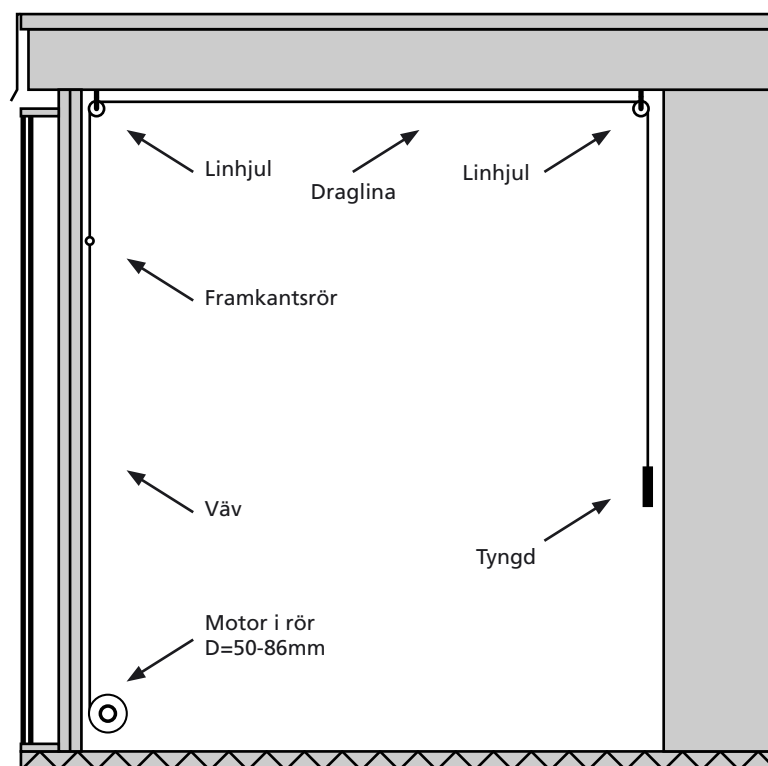

Mått för system MTY	Max. utfall (mm)	Max. bredd (mm)
	4 000	5 000*

\* Vid seriekoppling kan större bredd erhållas.