



Filmstaden, Gävle



Viskastrandskolan, Borås



Kv. Isbrytaren Stockholm

Erco solskyddssystem VET

System för uppbyggnad av stora glasytor och vid de flesta glastakskonstruktioner.

Duken veckas ihop vid uppsamlingspunkten och bildar ett packet av väv.

Kan göras med tätningar vid sidor och skarvar för att uppnå maximalt värmeisolering. Systemet projekthanpassas.

Ring oss för ytterligare information.

Material – Konstruktion

Motorrör och framkantsrör av aluminium. Fästnanordningar av rostfritt eller varmförzinkat stål.

Dukar kan erhållas i ett flertal fabrikat. De har goda beständigheter mot solljus samt goda värmeavvisande egenskaper, vilket ger minskad solinstrålning och minskad värmeförlust.

Exempel på duksortimentet:

Ombra/Mood aluminiumvävar med hög energireflektion

Duk av aluminiumfolie och polyester. Enligt tillverkaren flamsäker med avseende på DIN4102.

Baumann Silver 98


Duk av Trevira CS. Enligt tillverkaren flamsäker.

Platingtech

Platingtech metalliserade vävar som är en helt ny mycke stabil och estetiskt tilltalande produkt som har goda egenskaper.

System: VET

Täckningsyta: Utdragslängd (max. 15m) x bredd (obegränsad).

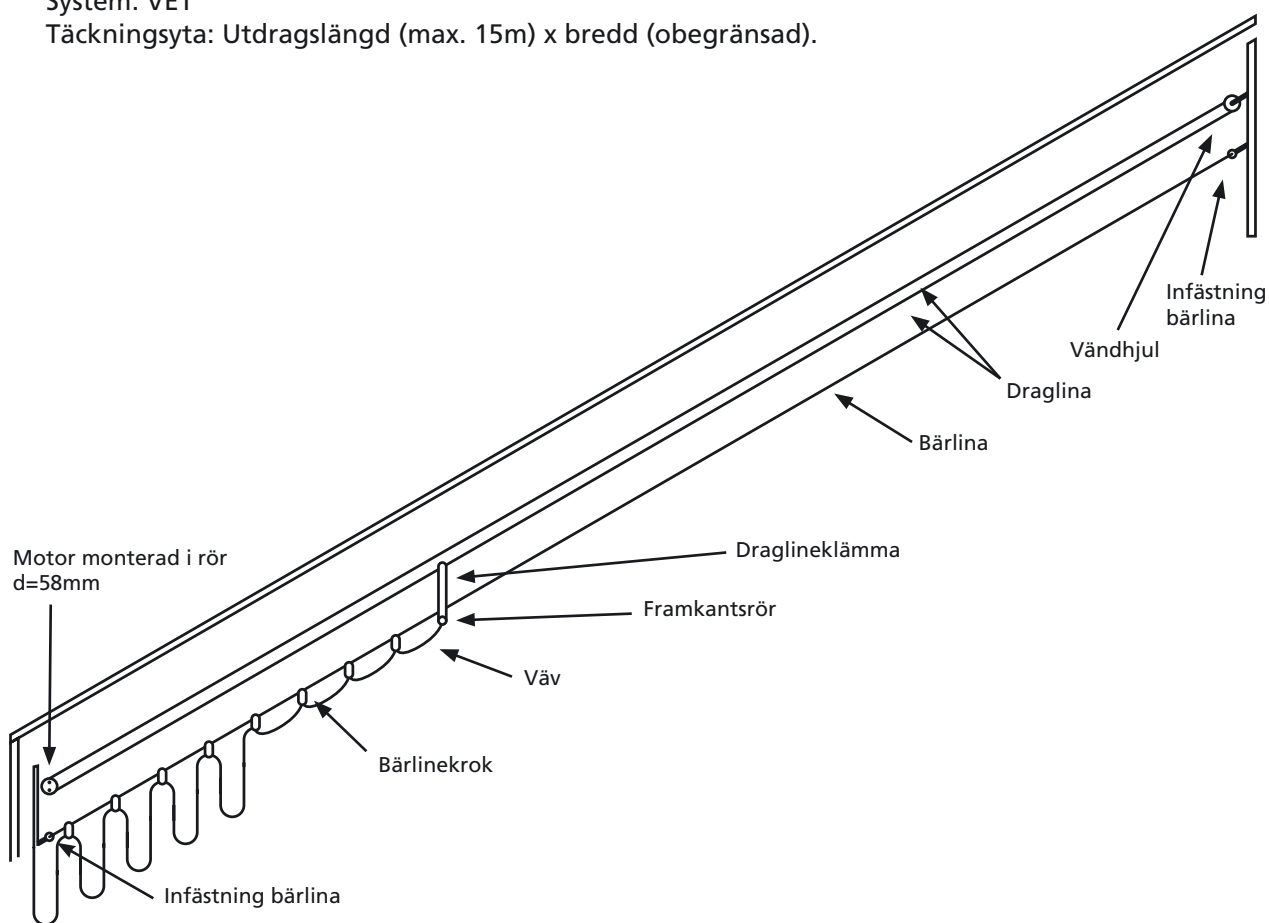

Mått för system VET	Max. utfall (mm)	Max. bredd (mm)
	15 000	>100 000